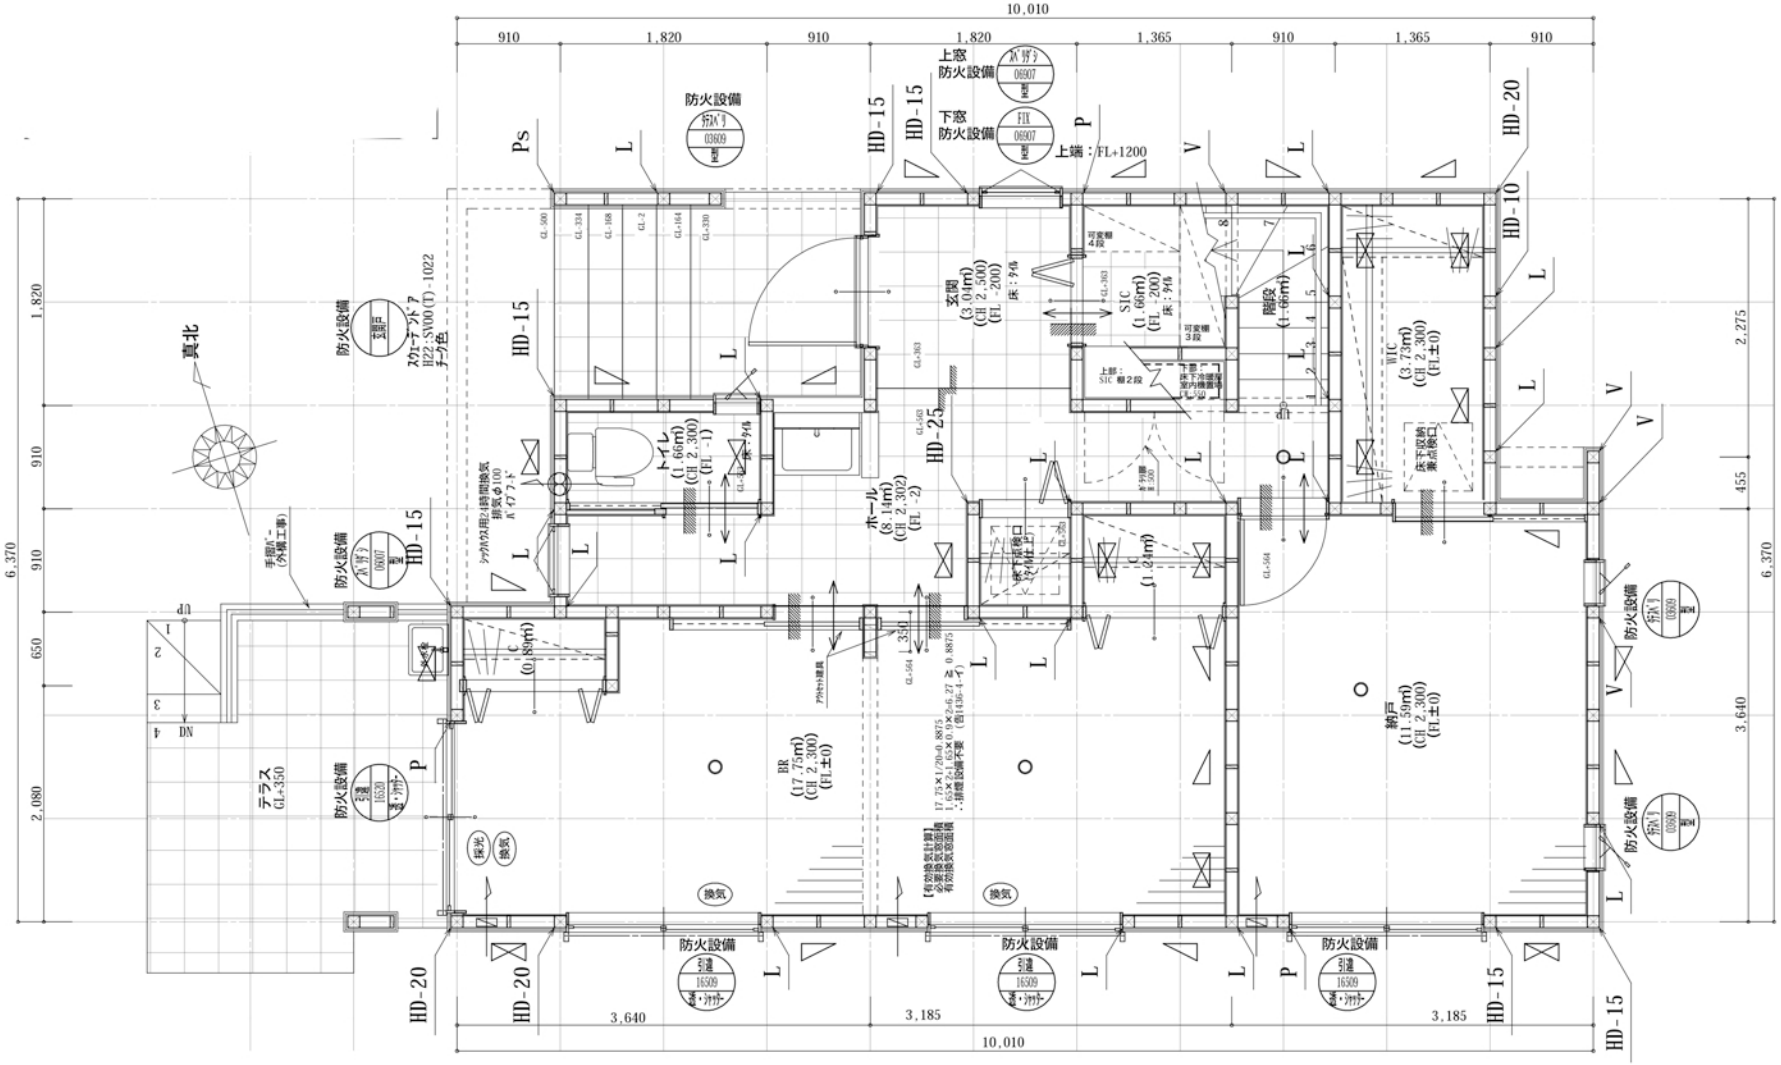
10,010
910
1,820
910
1,820
1,365
910
1,365
910
上窓
防火設備
ｽﾍﾞﾘｶﾞﾗｽ
06907
下窓
防火設備
FIX
06907
上端：FL+1200
防火設備
ｽﾗｲﾄﾞ
03609
Ps
L
HD-15
HD-15
P
V
L
HD-20
HD-10
玄関
(3.04m²)
(CH 2,500)
(FL -200)
床：ﾀｲﾙ
可変棚
4段
SIC
(1.66m²)
(FL -200)
床：ﾀｲﾙ
可変棚
3段
上部：
SIC 棚2段
下部：
床下冷暖房
室内機置場
CH:550
階段
(1.66m²)
WIC
(3.73m²)
(CH 2,300)
(FL±0)
床下収納
兼点検口
真北
防火設備
玄関戸
スウェーデンドア
H22:SV00(T)-1022
チーク色
HD-15
トイレ
(1.66m²)
(CH 2,300)
(FL -1)
床：ﾀｲﾙ
シックハウス用24時間換気
排気φ100
パイプフード
HD-25
ホール
(8.14m²)
(CH 2,302)
(FL -2)
床下点検口
(ﾀｲﾙ仕上)
C
(1.24m²)
GL-363
GL+563
GL-564
手摺バー
(外構工事)
防火設備
ｽﾍﾞﾘ
06007
HD-15
UP
DN
1
2
3
4
C
(0.89m²)
アウトセット建具
350
BR
(17.75m²)
(CH 2,300)
(FL±0)
【有効換気計算】
必要換気窓面積 17.75×1/20=0.8875
有効換気窓面積 1.65×2+1.65×0.9×2=6.27 ≧ 0.8875
∴排煙設備不要 （告1436-4-イ）
納戸
(11.59m²)
(CH 2,300)
(FL±0)
防火設備
ﾌｨｯｸｽ
03609
テラス
GL+350
防火設備
引違
16520
雨戸・ｼｬｯﾀｰ
採光
換気
換気
換気
防火設備
引違
16509
雨戸・ｼｬｯﾀｰ
防火設備
引違
16509
雨戸・ｼｬｯﾀｰ
防火設備
引違
16509
雨戸・ｼｬｯﾀｰ
HD-20
HD-20
HD-15
HD-15
L
P
V
1,820
910
910
650
2,080
6,370
2,275
455
3,640
6,370
3,640
3,185
3,185
10,010